


DISCHI TRAPUNTATI



art. 1166 solo sisal

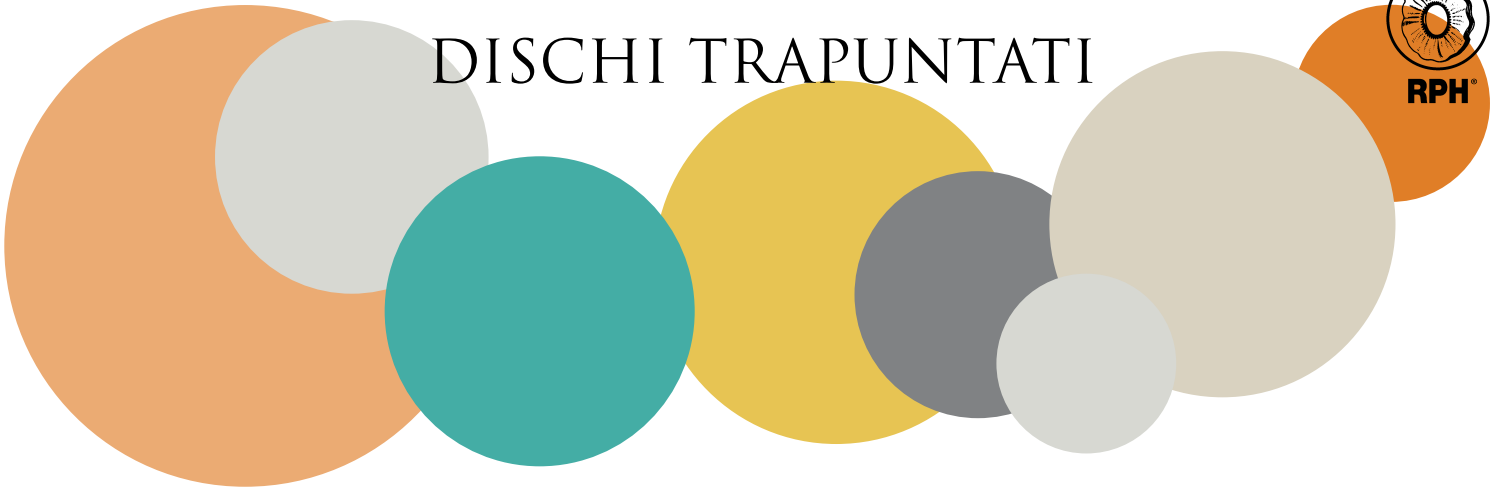

art. 1157 sisal + cotone

A) A SPICCHI

- **Ø esterno:** 200-600 mm.
 - **foro interno:** 10-130 mm.
 - **spessore:** 8-16 mm.
 - **cucitura:** a spirale di larghezza media 5-20 mm. (cucitura standard 5 mm.)
 - **tessuto:** sisal
sisal + cotone
- Possono essere sottoposti ad impregnazione, in particolare quando usati su macchine automatiche
- **confezione:** sisal tagliato a triangoli con le fibre disposte a 45° per ridurre lo sfilacciamento ed ottenere una usura uniforme
 - **rif. articoli:** **1166** sisal
1157 sisal + cotone
 - **applicazioni:** per operazioni di sgrassatura di acciaio, cromo, ferro (pentole e accessori per la cucina, tubi)



art. 1153 NS



art. 1153 NS con impregnazione BLU



art. 1153 AS con impregnazione GRIGIA




art. 1153 NS con impregnazione VERDE



art. 1153 NS con impregnazione GIALLA



art. 1153 NS e AS

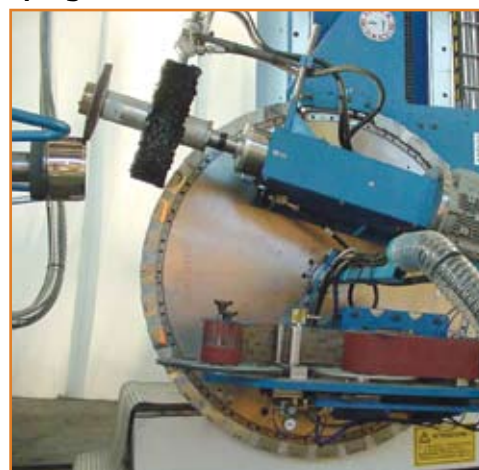

Pulitura pentole

B) TUTTO SBIECO

I dischi trapuntati tutto sbieco (con aggraffatura) sono adatti alle pulitrici automatiche e vengono impiegati su tutti i metalli dove sono necessarie forti asportazioni ed operazioni di sgrossatura.

- **Ø esterno:** 250-600 mm.
- **foro interno:** 55-230 mm.
- **spessore:**
 - BS** = basso spessore 10 mm.
 - NS** = normale spessore 17 mm.
 - AS** = alto spessore 22-25 mm.
- **tessuto:** sisal
- **confezione:** Possono essere sottoposti ad impregnazione sisal tagliato a sbieco per eliminare completamente lo sfilacciamento del sisal ottenendo così una maggiore durata
- **rif. articoli:** **1153** sisal
- **applicazioni:** per operazioni di sgrossatura di acciaio, cromo, ferro (pentole e accessori per la cucina, tubi), utensile ideale quando si deve lavorare con una ruota singola che non si apra (sui bordi pentole)